

齿轮减速电机 DC GEAR MOTOR

典型应用 Typical Applications


- ※ 电动玩具 Electric-drive toy
- ※ 舞台灯饰(贴面) Stage lamp decoration (vener)
- ※ 报警器 Alarm

减速比 Ratio	44	142	360
L	10.0		



型号 MODEL	电压 VOLTAGE	空载 NO LOAD		负载 AT MAXIMUM EFFICIENCY				堵转 STALL			
		转速 SPEED	电流 CURRENT	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE		功率 OUTPUT	转矩 TORQUE		电流 CURRENT
	V	r/min	A	r/min	A	mN·m	Kg·cm	W	mN·m	Kg·cm	A
32B310-44	3	70	0.05	45	0.11	19.6	0.2	0.092	54.9	0.56	0.28
32B310-142	3	8.0	0.006	5.6	0.02	19.6	0.2	0.011	64.7	0.66	0.12

齿轮减速电机

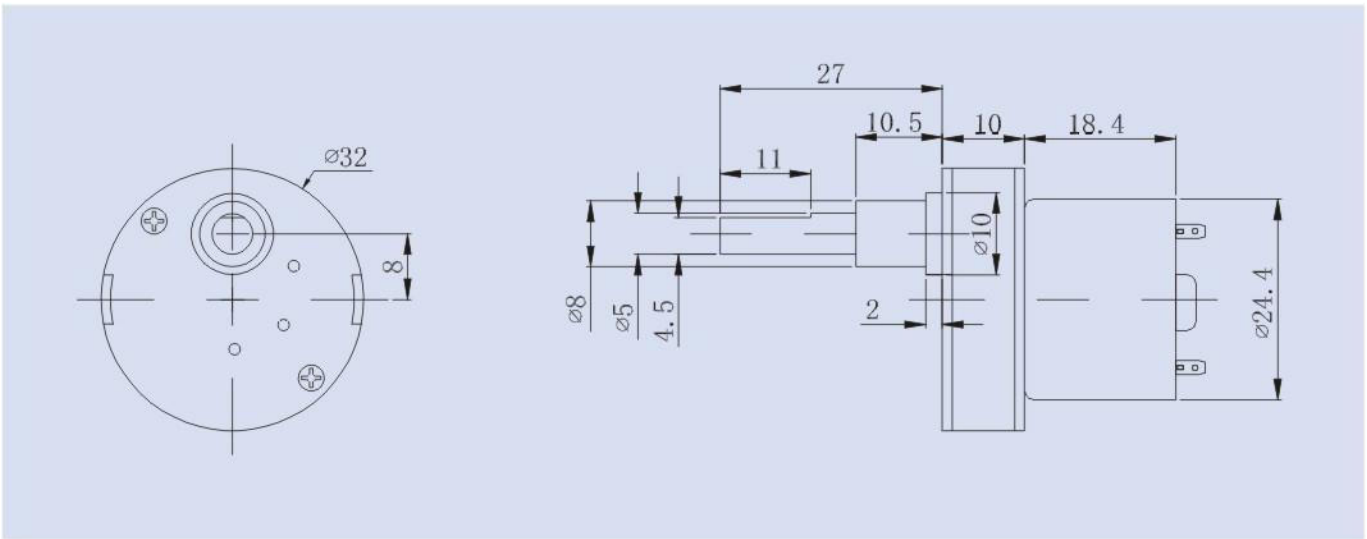

310TA-11400 DC2.5V

32B310-44-0370

